

パロネス 芝刈機

乗用3連シリーズ

LM315GB Series



仕様

型式		LM315GB	LM315GBF	LM315TB	LM315TBF	LM315FB
		グリーンモア	グリーンモア フロントグルーミング装着	ティーモア	ティーモア フロントグルーミング装着	フィールドモア フロントグルーミング装着
全長	(キャッチャー無)	208cm	←	←	←	←
	(キャッチャー付)	232cm				
全幅		173cm	←	←	←	←
全高(ハンドル)		135cm	←	←	←	←
質量	(作業時)	394kg	←	←	←	←
	(移動時)	524kg(キャッチャー無)	535kg(キャッチャー無)	524kg(キャッチャー無)	535kg(キャッチャー無)	535kg(キャッチャー無)
	(キャッチャー)	3.4kg(1ヶ)	←	←	←	3.2kg(1ヶ)
作業幅		152cm	←	←	←	←
刈高		4~10mm	←	7~20mm	←	10~40mm
エンジン		バンガード 356447				
		V型2気筒 0.57L	←	←	←	←
		13.2kw(18PS) /3,000rpm				
速度	(作業時)	0~6km/h				
	(移動時)	0~14.1km/h	←	←	←	←
	(後進)	0~4km/h				
燃料タンク		16L	←	←	←	←
油圧タンク		16L	←	←	←	←
モア	(リール幅)	55.7cm	←	←	←	←
	(リール径)	12.8cm	←	←	←	←
	(刃数)	9枚,11枚	←	7枚	←	5枚,7枚
	(リール駆動)	フレキシブルワイヤー	←	←	←	←
	(リール回転)	標準	←	←	←	減速
	(バックラッピング)	ラッピングミッション(減速)	←	←	←	←
		モアユニット(逆転)	←	←	←	←
タイヤ		SO 18×9.5-8	←	PD 18×8.5-8	←	SO 18×9.5-8
備考		●各機種のWタイプ(3輪駆動)も用意しております。(質量+35kg) ●フロントグルーミングをサッチングリール又はサッチングブラシに変更可能です。 ●グリーンモアは、オプションの1.5ベッドナイフで3mmまでの低刈りができます。				

<注>フィールドモアと3輪駆動タイプは受注生産商品です。 ※記載された内容については、予告なく変更する場合があります。

オプションユニット

- パーチカルサッチングリールユニット ●ハイブリットローラーユニット ●目土すり込みブラシユニット
 - 回転ブラシユニット
- 目的に応じて選ぶことができます。

⚠ ご注意 ご使用前には取扱説明書及び本機に表示されている警告ラベルをよくお読みの上、正しくお使いください。

お求め／お問合せは……

LM315GBシリーズの特長

- リール回転を高速化し、フロントグルーマは正転・逆転可能です。
- リール回転は、従来どおりのフレキシブルワイヤで駆動していますので、油漏れの心配はありません。又、LM315GAシリーズと互換性があります。従来のオプションユニットはすべてセッティング可能です。
- ハンドルのチルト、シートのアジャスタにより、作業に適した姿勢を自由に選ぶことができます。ハンドルは、油圧式パワステで操作が楽にできます。
- 作業時の質量「394kg」は、クラス最軽量です！
- クッション付シリンダを使用し、芝のこぼれを防ぎます。又、アップスイッチを押すことにより、ユニットを高く上げ、移動できます。
- 走行ペダルにストッパーを装着してありますので、作業時に一定の速度で刈り込むことができ、刈り込みピッチも揃えることができます。
- ラッピング回転を、ラッピングマシンと同程度の「150rpm」に低速化しました。



LM315TB




LM315GBWF


ボンネット、シート下カバーが大きく開きますのでメンテナンスが容易にできます。




- A 走行ペダル（前進）
 - B 走行ペダル（後進）
 - C フットレスト
 - D モア昇降ペダル
- 前進・後進は1ペダル方式で、作業時は、フットレストに足を乗せ、走行ペダルの踏み加減で速さを調整します。ペダルストッパーにより一定の速さで作業することができます。

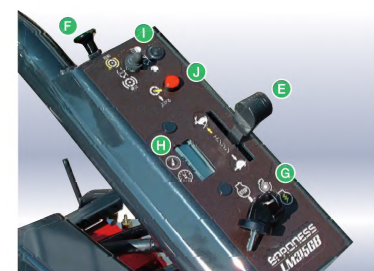


- E スロットルレバー
 - F チョークノブ
 - G キースイッチ
 - H タコ・アワーメーター
 - I リールスイッチ
 - J アップスイッチ
- 操作パネルがハンドルアームに装着してありますので、操作が楽におこなえます。

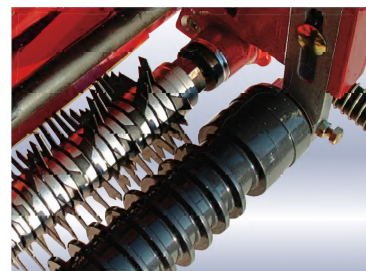


GBF、TBF、FBは、フロントグルーマ装着タイプです。

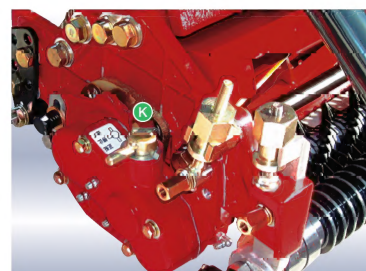


- K 正転・逆転レバー
- フロントグルーマは、レバー切替で正転・逆転が可能です。

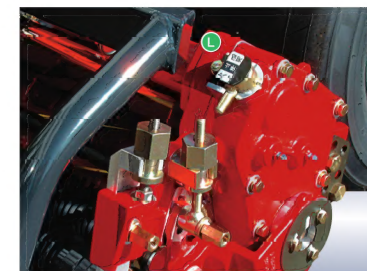

- L リール逆転レバー
- ラッピングは、シート下のラッピングミッションのレバーを「研磨」に入れ、リール逆転レバーを「ケンマ」に入れて行ないます。エンジン回転1600rpmで、ラッピングマシンと同程度の150rpmに低速化します。

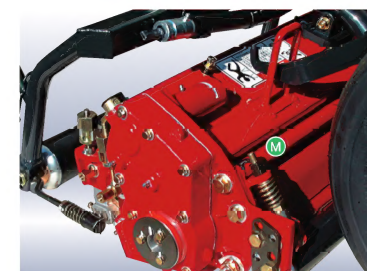

- M カッター調節ナット
- カッター調節ナットでリールカッターと下刃のかみ合いを調節します。パネ圧を利用し、微なかみ合いも簡単にできます。

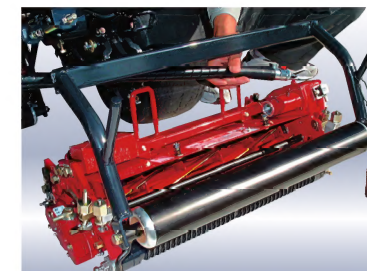

モアユニットのメンテナンスは容易です。



- N ハンドル角度調節レバー
 - O ハンドル高さ調節レバー
 - P シート前後調節レバー
 - Q シート角度調節レバー
- ハンドルのチルト、シートのアジャスタにより作業に適した姿勢を自由に選べます。